

MaxLite® LED PL Retrofit Lamps



General Safety Information

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

DANGER – RISK OF SHOCK – DISCONNECT POWER BEFORE INSTALLATION

WARNING – Risk of fire: Use only in place of fluorescent lamps specified on the label.

WARNING – Risk of Fire: If the lamp or luminaire exhibits undesirable operation (buzzing, flickering, etc.), immediately turn off power, remove lamp from luminaire and contact manufacturer.

WARNING – Risk of Fire: Do not install this lamp in a preheat luminaire.

CAUTION – RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT USE IF OUTER LAMP ENVELOPE IS DAMAGED OR BROKEN.

TYPE A LAMP - Intended for direct substitution of a fluorescent lamp and operating from the integral ballast without any modifications to the fluorescent luminaire.

This lamp only operates on electronic ballasts. If lamp does not light when the luminaire is energized, remove from luminaire and contact lamp manufacturer or qualified electrician.

Any modifications to this product will void the warranty.

Direct replacement for 13W/18W/26W/32W/42W G24q/GX24q CFL lamps only.

Operates on electronic ballasts only.

Suitable for damp locations.

Suitable for use in totally enclosed recessed fixtures.

This device is not intended for use with the emergency exits or for emergency lighting.




Picture is for illustration purposes only. Your model may vary.

MaxLite® LED PL Retrofit Lamps




Installation Instructions


1. Use the slide switch on the lamp to set different color temperatures: 3000K / 3500K / 4000K (See **Figure 1**)
2. Check all the items of the retrofit kit.
3. Check if the LED lamp rating parameters correlate with this luminaire.
4. Make sure circuit breaker that supplies power to the fixture is turned off.
5. Remove the diffuser, lens cover or louver (if provided) and the existing fluorescent lamp(s) from the fixture.
6. Check if the ballast installed in the fixture is listed in the ballast compatibility chart. If not, do not assemble this retrofit kit. Ballast compatibility chart can be found on www.Maxlite.com by looking up the item number.
7. Install the new LED lamp(s) into the lamp holder. Gently rotate lamps into the desired position.
8. Make sure that the pins are completely seated in the lamp holder.
9. Replace the diffuser, lens cover or louver (if removed in step 4). Turn power back on at the breaker box and turn on lights.



RETROFIT WITH 1 LAMP

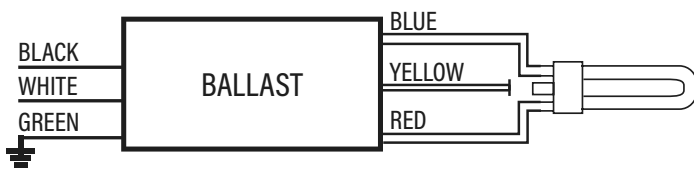

RETROFIT WITH 2 LAMPS

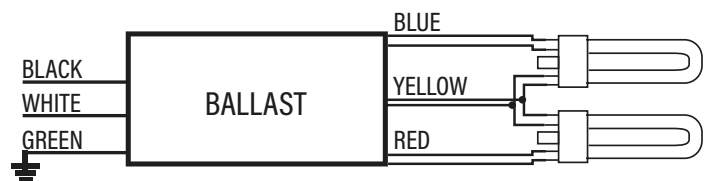

Warranty Information

MaxLite Inc. warrants its products for a minimum period of **FIVE (5)** years from the date of original purchase from MaxLite or its authorized distributor/dealer (the “Warranty Period”), as follows: If a Product fails to operate during the Warranty Period as a result of defects in materials or workmanship, MaxLite will, at its option, repair it, replace it with the same or like Product. Please refer to Maxlite’s website (at <http://maxlite.com/resources/warranties>) for the complete terms and conditions of our warranty.

Limitation of Liability

THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IS THE SOLE REMEDY FOR ANY AND ALL CLAIMS, WHETHER IN CONTRACT, IN TORT OR OTHERWISE ARISING FROM THE FAILURE OF PRODUCT AND IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH WARRANTIES ARE HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMED TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW AND, IN ANY EVENT, SHALL BE LIMITED TO THE WARRANTY PERIOD SPECIFIED ABOVE. THE LIABILITY OF MAXLITE SHALL BE LIMITED TO THE TERMS OF THE EXPRESS WARRANTY SET FORTH HEREIN. IN NO EVENT WILL MAXLITE BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES RESULTING FROM LOSS OF USE, PROFITS, BUSINESS OR GOODWILL, LABOR COSTS, REMOVAL OR INSTALLATION COSTS, DECREASE IN THE LIGHT OUTPUT OF THE LAMP, AND/OR DETERIORATION IN THE LAMP’S PERFORMANCE, WHETHER OR NOT MAXLITE HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY THEREOF. UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL MAXLITE’S ENTIRE LIABILITY FOR A DEFECTIVE PRODUCT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THAT PRODUCT. WARRANTY SERVICES PROVIDED UNDER THESE TERMS AND CONDITIONS DO NOT ENSURE THE UNINTERRUPTED OPERATION OF PRODUCTS; MAXLITE SHALL NOT BE LIABLE FOR DAMAGES CAUSED BY ANY DELAYS INVOLVING WARRANTY SERVICE.

This Limited Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that may vary from state to state. Because some states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of liability for consequential or incidental damages, this limitation may not apply to you.

Lampe de modernisation PL MaxLite® à LED

MaxLite®

Consignes générales de sécurité

LIRE ET RESPECTER TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

DANGER - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE - DÉBRANCHER L'ALIMENTATION AVANT L'INSTALLATION.

AVERTISSEMENT – Risque d'incendie: Utilisez uniquement pour remplacer les lampes fluorescentes spécifiées sur l'étiquette.

AVERTISSEMENT – Risque d'incendie: Si la lampe ou le luminaire a un fonctionnement différent, inadéquat (bourdonnement, clignotement, etc.), couper immédiatement l'alimentation, enlever la lampe du luminaire et contacter le fabricant.

AVERTISSEMENT – Risque d'incendie: N'installez pas cette lampe dans un luminaire à préchauffage.

ATTENTION - RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE. NE PAS UTILISER SI LE REVÊTEMENT EX-TÉRIEUR DE LA LAMPE EST ENDOMMAGÉ OU BRISÉ.

LAMPE DE TYPE A - Conçue pour remplacer directement une lampe fluorescente et fonctionner avec le ballast intégré, sans aucune modification du luminaire fluorescent.

Cette lampe ne fonctionne qu'avec des ballasts électroniques. Si la lampe ne s'allume pas lorsque le luminaire est mis sous tension, enlever la lampe du luminaire et contacter le fabricant de la lampe ou un électricien qualifié.

Toute modification de ce produit annule la garantie.

Remplacement direct pour les lampes 13W/18W/26W/32W/42W G24q/GX24q CFL uniquement.

Fonctionne uniquement avec des ballasts électroniques.

Convient aux endroits humides.

Convient à l'utilisation dans des luminaires encastrés complètement fermés.

Ce dispositif n'a pas été conçu pour être utilisé avec les sorties d'urgence ou pour l'éclairage d'urgence.



L'image est pour des fins d'illustration seulement. Votre modèle peut être différent.

Lampe de modernisation PL MaxLite® à LED



Instructions d'installation

1. Utilisez le commutateur coulissant de la lampe pour ajuster la température de couleur: 3000K / 3500K / 4000K (Voir la **Figure 1**)
2. Vérifiez tous les articles du kit de modernisation.
3. Vérifiez si les paramètres de la lampe à LED correspondent à ce luminaire.
4. Assurez-vous que le disjoncteur qui alimente le luminaire est désactivé.
5. Enlevez le diffuseur, le couvercle de la lentille ou le volet (le cas échéant) et les lampes fluorescentes du luminaire.
6. Vérifiez si le ballast installé dans ce luminaire figure sur la liste de compatibilité des ballasts. Autrement, n'assemblez pas ce kit de modernisation. La liste de compatibilité des ballasts peut être consultée en ligne sur www.Maxlite.com en recherchant le numéro d'article.
7. Installez les nouvelles lampes à LED dans le support. Tournez doucement les lampes dans la position désirée.
8. Assurez-vous que les tiges sont insérées complètement dans le support de lampe.
9. Remettez le diffuseur, le couvercle de la lentille ou le volet (enlevés à l'étape 4). Branchez l'alimentation au disjoncteur et allumez la lumière.






Fig. 1

MODERNISATION AVEC 1 LAMPE

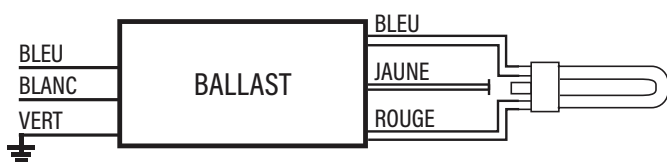

MODERNISATION AVEC 2 LAMPES

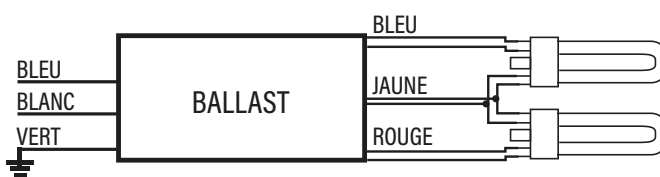

Informations de garantie

MaxLite Inc. garantit ses produits pour une période minimale de **CINQ (5) ans** à partir de la date de l'achat de MaxLite ou son distributeur / revendeur autorisé (la « Période de Garantie »), comme suit: Si un Produit ne fonctionne pas correctement pendant la Période de Garantie suite à des défauts de matériaux ou de fabrication, MaxLite va, à sa discrétion, réparer ou remplacer le produit avec un modèle identique ou similaire. Veuillez consulter le site web de Maxlite (sur <http://maxlite.com/resources/warranties>) pour la version complète des termes et conditions de garantie.

Limitation de Responsabilité

LA GARANTIE QUI PRÉCÈDE EST EXCLUSIVE ET REPRÉSENTE LE SEUL RECOURS POUR TOUTES LES RÉCLAMATIONS, QU'ELLES SOIENT CONTRACTUELLES, CIVILES OU AUTREMENT DÉCOULANT DE LA DÉFAILLANCE DU PRODUIT ET REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS TOUTES LES GARANTIES DE COMMERCIALISATION OU L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER DONT LES GARANTIES SONT EXPRESSÉMENT DÉCLINÉES DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI ET, EN TOUT CAS, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE SPÉCIFIÉE CI-DESSUS. LA RESPONSABILITÉ DE MAXLITE EST LIMITÉE AUX TERMES DE LA GARANTIE EXPRESSE DÉFINIE DANS LES PRÉSENTES. MAXLITE NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES DOMMAGES RÉSULTANT DE LA PERTE D'UTILISATION, DES BÉNÉFICES, DES AFFAIRES OU DE LA BONNE VOLONTÉ, DES FRAIS DE MAIN D'OEUVRE, DES FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT OU D'INSTALLATION, DE LA DIMINUTION DU NIVEAU DE LUMIÈRE DE LA LAMPE, ET / OU LA DÉTÉRIORATION DES PERFORMANCES DE LA LAMPE, QUE MAXLITE SOIT AVERTI OU NON DE CETTE POSSIBILITÉ. EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ DE MAXLITE POUR UN PRODUIT DÉFECTUEUX NE DÉPASSERA LE PRIX D'ACHAT DE CE PRODUIT. LES SERVICES DE GARANTIE FOURNIS EN VERTU DE CES TERMES ET CONDITIONS NE GARANTISSENT PAS LE FONCTIONNEMENT ININTERROMPU DES PRODUITS; MAXLITE NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSÉS PAR TOUT RETARD IMPLIQUANT LA RÉPARATION SOUS GARANTIE.

Cette garantie limitée vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui peuvent varier d'un État à l'autre. Puisque certains États ou juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de responsabilité pour les dommages indirects ou accessoires, cette limitation peut ne pas s'appliquer à vous.